



Composições Analíticas com Preço Unitário  
PROJETO DE CALÇADA DE PASSEIO - DOUTOR RICARDO

SMB EIRELI ME  
CNP.J: 05.978.189/0001-05

Bancos  
SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul 26,92%  
SICRO3 - 01/2019 - Rio Grande do Sul  
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

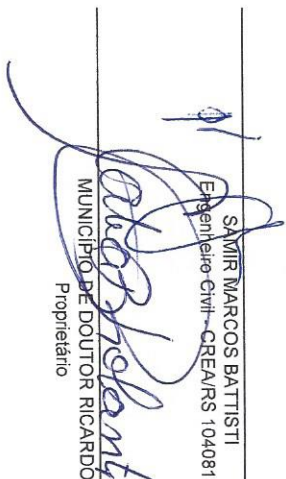
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.8	0000118 Próprio	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TUIOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20x1,20x1,50	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	und	1,0000000	1.191,11	1.191,11
Composição		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	17,66	14,13
Auxiliar	88282 SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q.92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,8800000	9,83	28,31
Composição	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	7,2000000	28,54	205,49
Auxiliar		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2900000	281,88	81,75
Composição	94969 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0993000	87,93	8,73
Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3341000	38,33	12,81
Composição	5679 SINAPI	ALVENARIA EM TUIOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM, 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	7,2000000	114,50	824,40
Auxiliar	72131 SINAPI	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	8,2000000	1,89	15,50
Insunso	00004509 SINAPI						1.191,11
4.9	0000123 Próprio	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,25X0,85X1,00 M PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM GRELHA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0000000	546,48	546,48
Composição	94097 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	2,7000000	4,28	13,04
Auxiliar							

Rua Getúlio Vargas sala 401 - Centro - Marques de Souza / RS  
(51) 3705-1212 / samir@smbengenhararia.com.br

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1620000	307,30	52,26
Composição	0000034	Próprio	GRELHA PARA BOCA DE LOBO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA PARE - PAREDES/PAINÉIS	und	1,0000000	88,19	88,19
Auxiliar	72131	SINAPI	ALVENARIA EM TUDOLO CERAMICO MACICO 6X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	2,7000000	114,50	324,32
Composição	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS/COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	REVE - REVESTIMENTO E PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2,2000000	28,54	67,32
Auxiliar	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					546,48

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	0000034	Próprio	GRELHA PARA BOCA DE LOBO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	und	1,0000000	88,19	88,19
Composição	92887	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,0000000	6,85	41,10
Auxiliar	92885	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4,0000000	7,23	28,92
Composição	00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,1500000	15,80	18,17
Auxiliar								88,19

  
 SAMIR MARCOS BATTISTI  
 Engenheiro Civil - CREA/RS 104081  
 PROPRIETÁRIO  
 MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO